



spacecannon

Esempio di illuminazione
Lighting example

MADE IN ITALY

HIGH POWER FLOODLIGHT WITH LED
TECHNOLOGY FOR OUTDOOR SPORT FACILITIES


SPACESTADIUM-III 1350 W

IP66 IK08 ⚡ CE

SPACESTADIUM-III 1400 W

IP66 IK08 ⚡ CE

- Alto flusso luminoso
- Alimentatore integrato
- Valvole osmotiche per la prevenzione della condensa
- Flicker free
- Ampia selezione di ottiche
- Lenti asimmetriche per il rispetto della normativa cieli bui
- Controllo via 1-10V o con DMX opzionale
- *High lumen output*
- *Integrated power*
- *Protective vents to preserve the electronic from condensation*
- *Flicker free*
- *Wide selection of optics*
- *Cut off lenses to respect the dark skies laws*
- *Possibility to dim the light with 1-10V or with DMX as an optional*

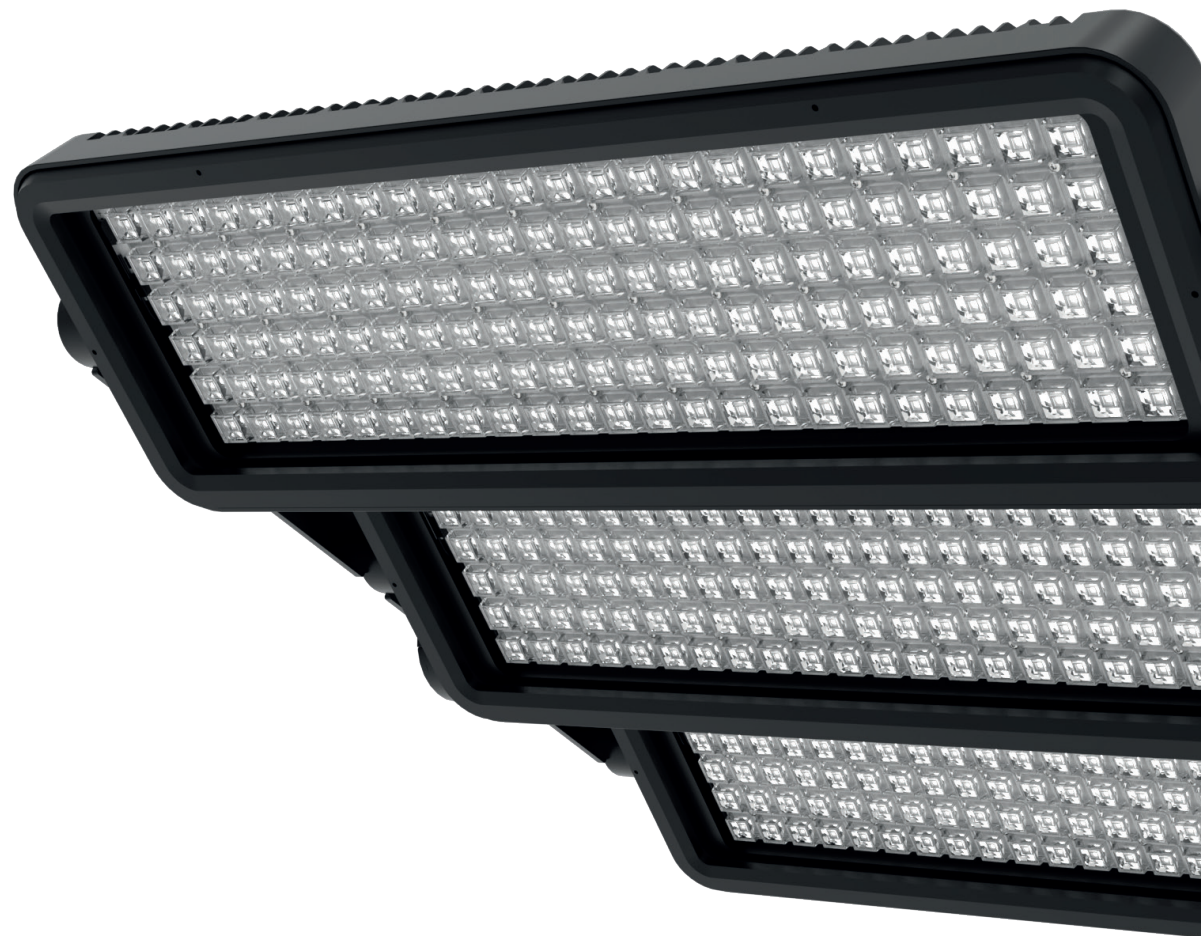



SPACESTADIUM III è il proiettore più potente della famiglia. Può generare un flusso luminoso stupefacente di circa 189000 lumen a piena potenza con una temperatura colore di 4000K e CRI70. Il proiettore è disponibile con una vasta gamma di ottiche, da stretta a molto larga incluse lenti cut off per poter soddisfare tutte le esigenze di progetto. Le ottiche cut off per lo sport sono specificatamente sviluppate per rispettare le leggi anti inquinamento luminoso e minimizzare la luce dispersa garantendo una perfetta uniformità sul piano di gioco.

Per poter incrementare ulteriormente il risparmio energetico è possibile regolare il flusso luminoso uscente con un controllo 1-10V o grazie al protocollo DMX.

SPACESTADIUM III is the most powerful floodlight of the family. It can generate an amazing luminous flux of approximately 189000 lumen at full power with a colour temperature of 4000K CRI70. It is available with a wide choice of optics, from narrow to very wide including cut off lenses in order to satisfy all the project needs. The cut off optics are specifically developed to respect the dark skies laws and minimize the spill light granting perfect uniformity on the playground.

In order to improve energy savings, it is possible to dim the floodlight with 1-10V control or thanks to DMX protocol.




SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1/ IEC 6598-2-5
CORRENTE NOMINALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	1000 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	1400 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	100 - 260 V AC
FREQUENZA NOMINALE <i>Nominal input frequency</i>	47 - 60 Hz
PROTEZIONE SOVRATENSIONI <i>Surge protection</i>	10kV
FATTORE DI POTENZA A PIENO CARICO <i>Power factor @ full load</i>	> 0,9
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	I
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	16° - 34° - 56° - 70° - 104° - FT6W - FT6
POSIZIONE DI MONTAGGIO <i>Mounting positions</i>	Qualsiasi Any
FLUSSO LUMINOSO AL LED (*) <i>Initial lumen output (*)</i>	235000 lm / 214350 lm
TEMPERATURA COLORE (**) <i>Color temperature (**)</i>	4000K / 5700K
DURATA IN USCITA LM <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
TEMPERATURA OPERATIVA <i>Operating temperature</i>	-30°C / +40°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66
VALVOLA DI PRESSIONE <i>Pressure valve</i>	Sì Yes
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK08
PESO <i>Weight</i>	30 Kg
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	5mm



(*) Flusso luminoso riferito al modulo LED da 4000K CRI70 e 5700K CRI80 a una temperatura di giunzione di 85°C
Luminous flux referred to the 4000K CRI70 and 5700K CRI80 LED module at Tj85°C

(**) Altre temperature colore disponibili su richiesta
Other color temperatures are available on request

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

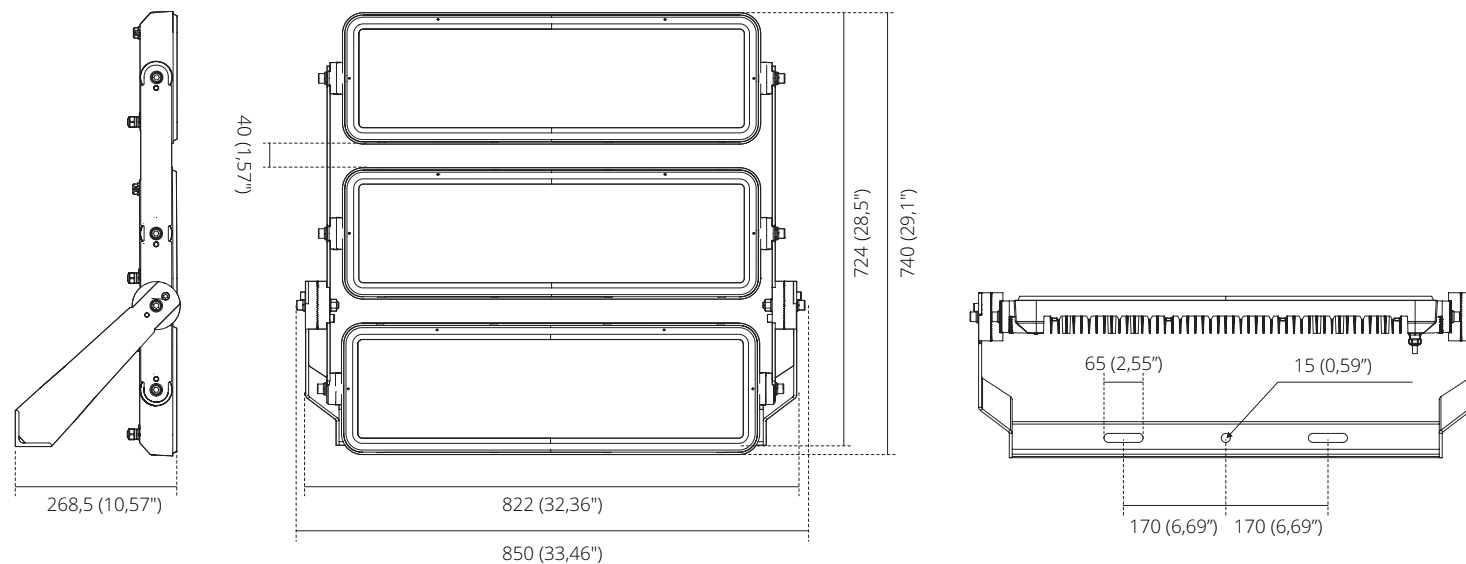

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

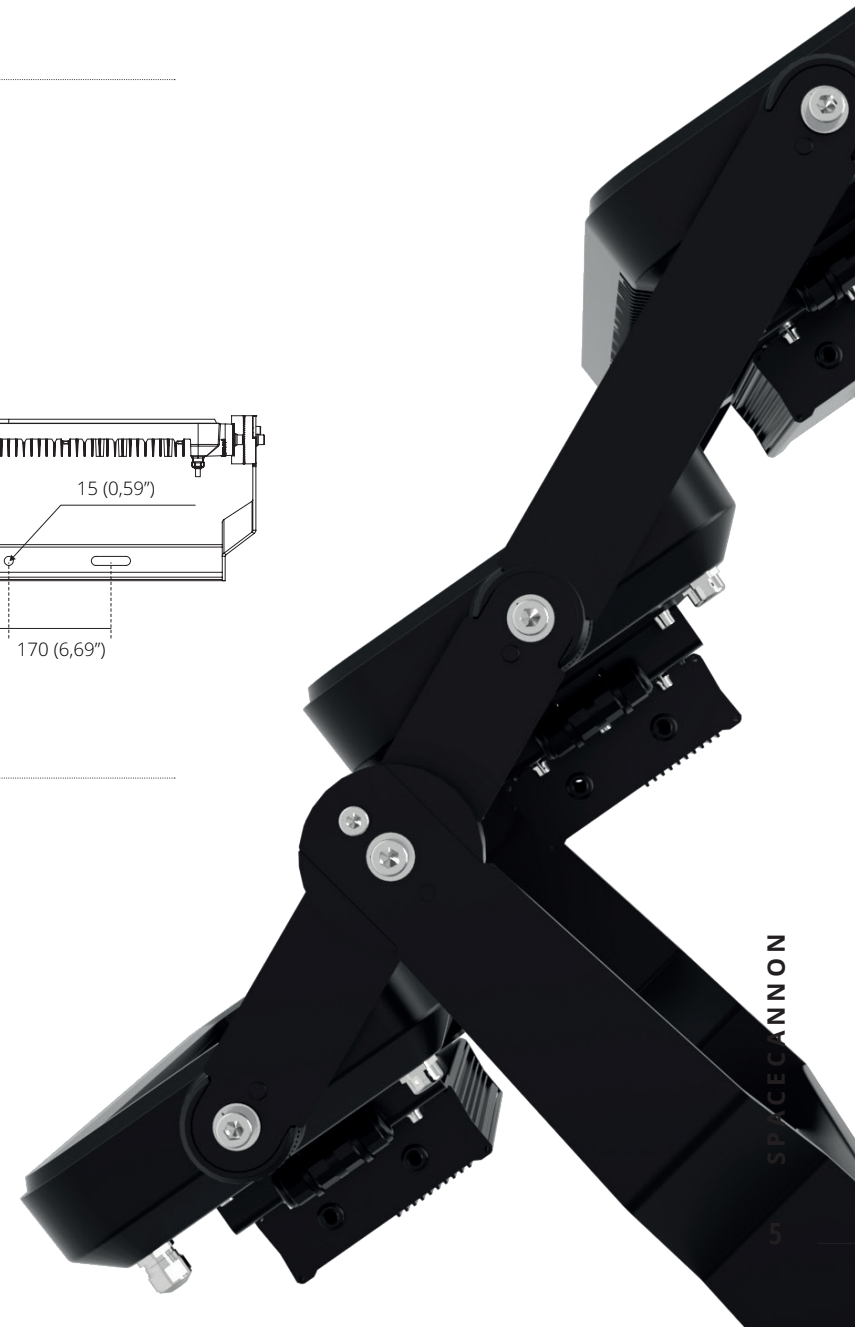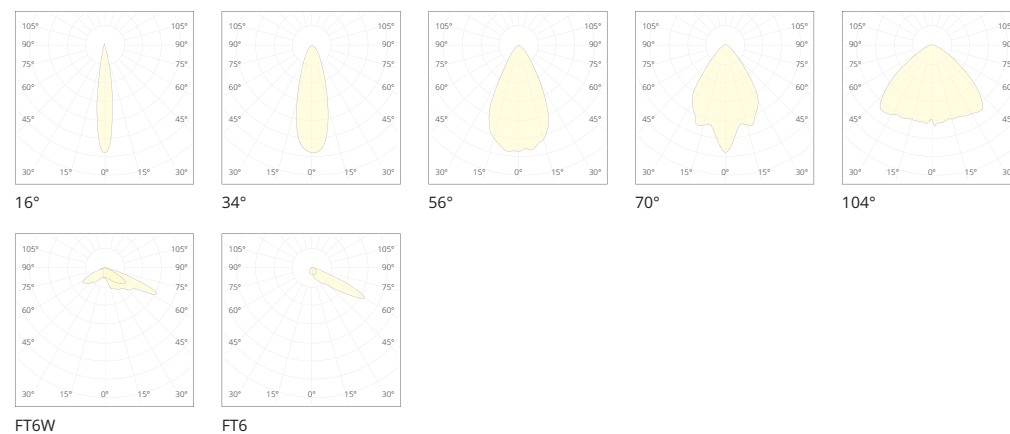



spacecannonsne.it
info@spacecannonsne.it

spacecannon

BRAND DI / *Owner of*



SEDE OPERATIVA
Operational headquarter
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832