

spacecannon
yes, we light

Castello di Moasca – Moasca (Italia)
Moasca Castle – Moasca (Italy)

HIGH POWER LED DEVICES FOR INDOOR
AND OUTDOOR APPLICATIONS

eBLACK MINI 75 W
IP66 IK06 Ⓢ CE

MADE IN ITALY

eBLACK MINI 75 W

IP66 IK06 ⚡ CE

- Alto flusso luminoso
 - Soluzione versatile e modulare per ogni esigenza
 - Alimentatore integrato
 - Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato nero con viti in acciaio inox totalmente progettato e assemblato in Italia
 - LED di ultima generazione ad alto flusso
 - Controllo di intensità luminosa integrato
 - Ottiche e staffe di fissaggio personalizzabili
-
- *High lumen output*
 - *Versatile and modular for every need*
 - *Integrated power supply*
 - *Metal parts in black anodized aluminum and stainless steel screws to last, completely designed and made in Italy*
 - *High-brilliant LED light of latest generation technology*
 - *Light intensity control (dimmer)*
 - *Customizable optics and fixing brackets*





Il faro eBLACK-MINI è il più piccolo della famiglia eBLACK. eBLACK-MINI disponibile con diverse ottiche permette di ottenere una elevata uniformità specialmente per piccoli campi sportivi come tennis da interno, basket, palla a volo e campi da pallamano. Il vetro molto spesso assicura una elevata protezione contro gli impatti fino a IK06. Grazie alla sua struttura compatta è possibile nascondere ovunque.

eBLACK-MINI is the smallest model of the eBLACK family. eBLACK-MINI, available with several optics, allows to achieve a very high uniformity especially for small playgrounds like indoor tennis, basketball, volleyball and handball courts. The very thick glass ensures a high protection against the impacts up to IK06. Thanks to its compact size it is possible to hide it everywhere.

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
NUMERO MODULI ILLUMINAZIONE <i>Lighting modules number</i>	1
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	75 W
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	1000 mA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	100-240V AC
FREQUENZA NOMIALE <i>Nominal input frequency</i>	50-60 Hz
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE <i>Light intensity regulation</i>	1-10 V DC / 10% - 100%
TIPOLOGIA FASCIO (*) <i>Beam angles (*)</i>	10° / 20° / 36° / 60° / 80°
ALTEZZA MINIMA INSTALLAZIONE <i>Minimum height to fix</i>	> 2,5 m
FLUSSO LUMINOSO AL LED (**) <i>Initial lumen output (**)</i>	> 10000 lm
TEMPERATURE COLORE (***) <i>Color temperature (***)</i>	2700K / 4000K
CRI <i>CRI</i>	> 70
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK06
PESO <i>Weight</i>	4,5 Kg
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione <i>Cleanable with high pressure water jets</i>


(*) Altre tipologie fascio disponibili su richiesta
Other beams are available on request

(**) Il flusso luminoso è riferito a 4000K CRI @ Tj 85° C
Luminous flux referred to 4000K CRI 70 @ Tj 85° C


(***) Altre temperature colore disponibili su richiesta
Other color temperatures are available on request



DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

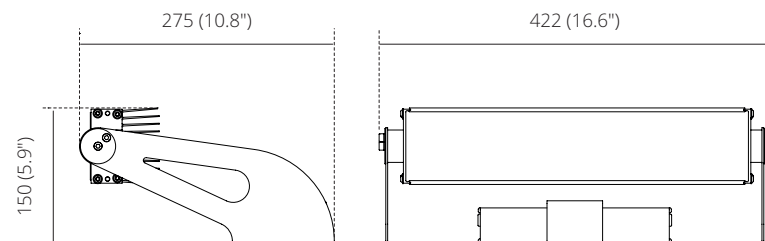

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

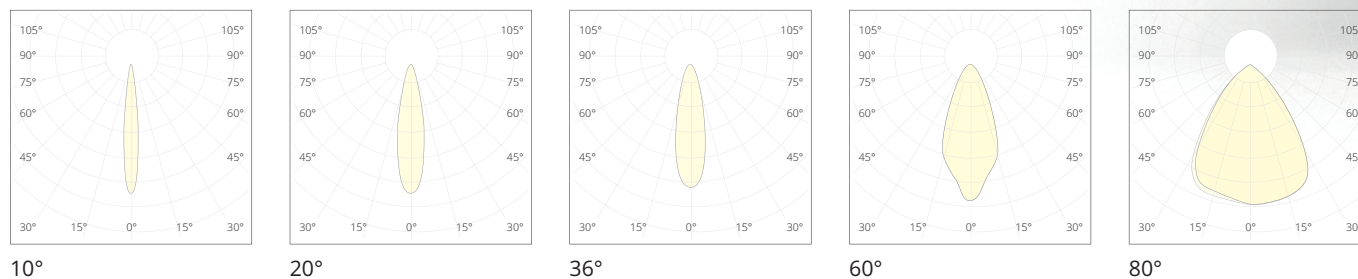

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783