

spacecannon
yes, we light

FOTOGRAFIA DI GIOBERTO NORO © tutti i diritti riservati
GIOBERTO NORO © All right reserved

HIGH POWER FLOODLIGHT FOR
OUTDOOR LIGHTING


MADE IN ITALY

eBLACK MINI GOLD 75 W
IP66 IK06  CE 

eBLACK MINI GOLD 75 W

IP66 IK06   

Prodotto su richiesta
Upon request product

- Alto flusso luminoso
- Soluzione versatile e modulare per ogni esigenza
- Alimentatore integrato
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato nero con viti in acciaio inox totalmente progettato e assemblato in Italia
- LED di ultima generazione ad alto flusso
- Controllo di intensità luminosa integrato
- Ottiche e staffe di fissaggio personalizzabili

- *High lumen output*
- *Versatile and modular for every need*
- *Integrated power supply*
- *Metal parts in black anodized aluminum and stainless steel screws to last, completely designed and made in Italy*
- *High-brilliant LED light of latest generation technology*
- *Light intensity control (dimmer)*
- *Customizable optics and fixing brackets*





Il faro eBLACK-MINI GOLD è il più piccolo della famiglia eBLACK. eBLACK-MINI GOLD disponibile con diverse ottiche permette di ottenere una elevata uniformità sulle superfici illuminate.

È la soluzione perfetta per quelle applicazioni in cui è necessario avere un flusso luminoso ORO potente e ampio. Il dispositivo è la soluzione ideale per enfatizzare tutte le strutture architettoniche dorate che illuminate dalla luce generata, brillano maggiormente rispetto all'effetto ottenuto da sorgenti luminose bianco caldo. Il vetro molto spesso assicura una elevata protezione contro gli impatti fino a IK06.

Grazie alla sua struttura compatta è possibile nascondere ovunque.

eBLACK-MINI GOLD is the smallest model of the eBLACK family. eBLACK-MINI GOLD, available with several optics, allows to achieve a very high uniformity on the illuminated surfaces.

It is the perfect solution for those applications where is necessary to have a powerful and large light output.

The light generated makes golden surfaces shine much more than the standard warm white light.

The light output is so powerful that allow the designer to paint in gold also structures with different color. The very thick glass ensures a high protection against the impacts up to IK06.



Thanks to its compact size it is possible to hide it everywhere.

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION



NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
NUMERO MODULI ILLUMINAZIONE <i>Lighting modules number</i>	1
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	75 W
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	1000 mA
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE <i>Light intensity regulation</i>	1-10 V DC / 10% - 100%
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	10° / 20° / 36° / 60° / 80°
ALTEZZA MINIMA INSTALLAZIONE <i>Minimum height to fix</i>	> 2,5 m
FLUSSO LUMINOSO AL LED <i>Initial lumen output</i>	> 10000 lm
CRI <i>CRI</i>	> 70
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK06
PESO <i>Weight</i>	4,5 Kg
LUNGHEZZA STANDARD CAVO <i>Standard lenght of the wire</i>	2 m
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione <i>Cleanable with high pressure water jets</i>



DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

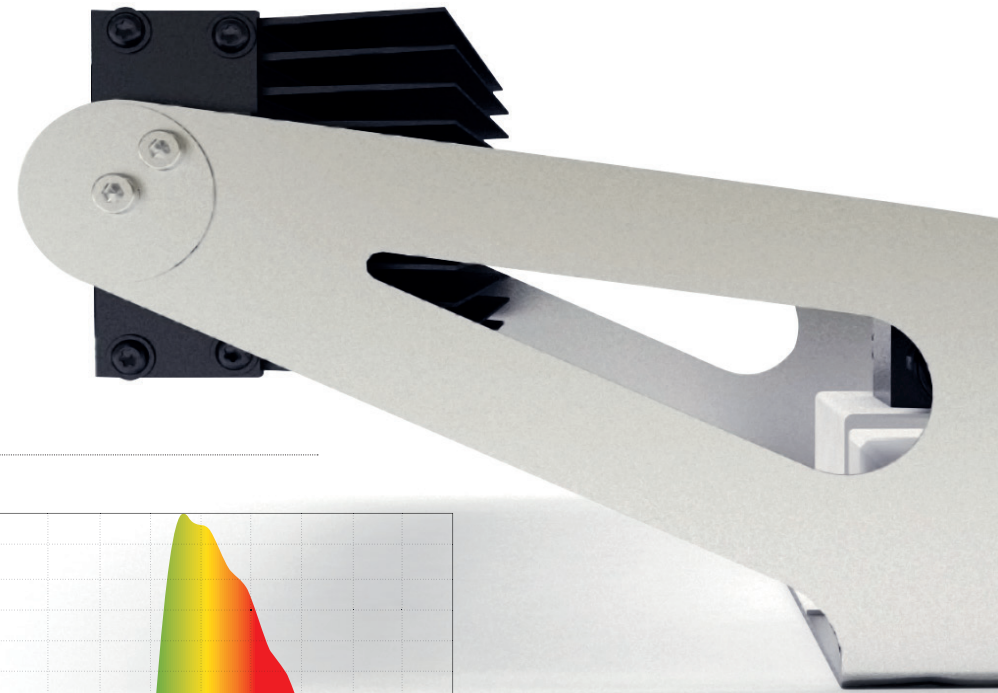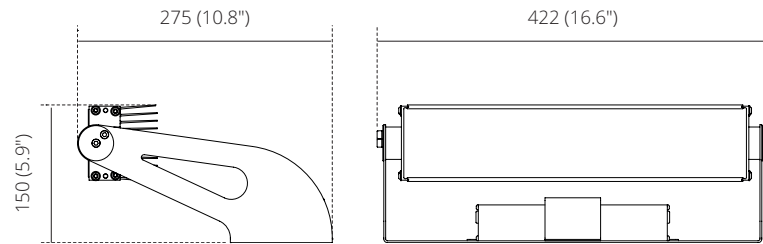

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

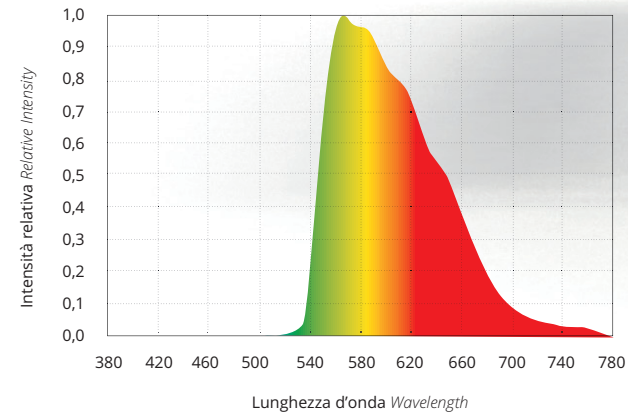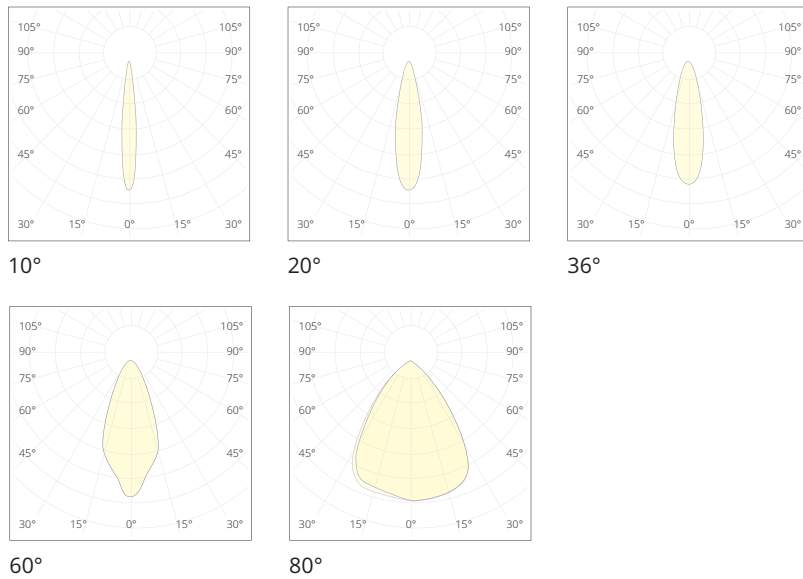

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783