



Piazza Stella - Genova (Italia)  
*Piazza Stella - Genoa (Italy)*

POWERFUL SPOTLIGHT FOR  
OUTDOOR APPLICATIONS

  
MADE IN ITALY

eCOLOR<sub>40</sub> 60 W

IP66 IK10   CE


rev. 04/2023

# eCOLOR 40 60 W

IP66 IK10   CE

- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato
- Molte ottiche disponibili
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- CRI minimo per LED bianchi 70 (CRI maggiori disponibili a richiesta)
- Flicker free
  
- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *Many optics available*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Minimum CRI 70 (higher CRI on request)*
- *Flicker free*



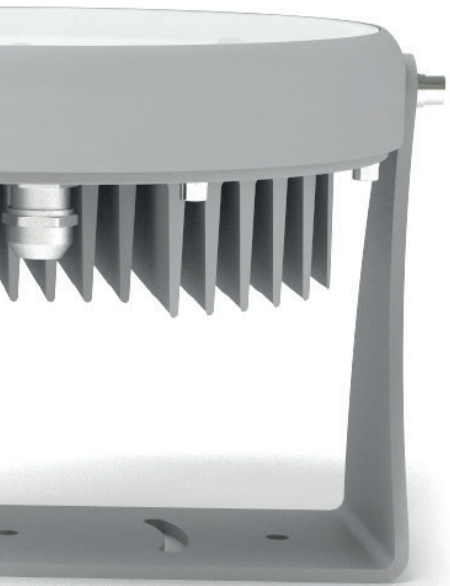

eCOLOR40 è un prodotto della famiglia eCOLOR.

Il proiettore è dotato di 40 LED di potenza RGBW (10R-10G-10B-10W) capaci di generare 4000 lumen da un corpo molto compatto costruito in lega di alluminio anodizzata argento o nera per una migliore dissipazione del calore.

Il prodotto è disponibile con molte ottiche ed è controllato via DMX512 da una unità di alimentazione separata. l'eCOLOR40 è controllabile da remoto tramite il protocollo RDM. È possibile creare sfumature di colore morbide grazie alla scala di regolazione logaritmica.

Il vetro temprato frontale spesso 5 mm garantisce una protezione IK10 mentre la valvola osmotica protegge i LED dalla formazione di condensa.

*eCOLOR 40 is a product of eCOLOR family.*

*eCOLOR40 has 40 RGBW (10R-10G-10B-10W) power LEDs capable of delivering a very high performance from a very compact housing made in pure aluminum alloy with silver or black anodized finish for a better thermal dissipation.*

*It is available with different optics and controlled via DMX512 from an external power unit. eCOLOR40 is fully controllable from a remote position with the RDM protocol.*

*It is possible to create smooth color shades thanks to the logarithmic dimming scale.*

*The 5 mm thick glass grants IK10 protection, while the protective vent protects the LEDs from condensation.*






## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION



---

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 IEC 62471
<b>CORRENTE NOMIALE AL LED</b> <i>Nominal current to the LED</i>	450 mA
<b>POTENZA DI INGRESSO</b> <i>Power at source</i>	60 W
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> <i>Nominal input voltage</i>	120 - 250 V AC
<b>FREQUENZA NOMIALE</b> <i>Nominal frequency</i>	50 - 60 Hz
<b>REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE</b> <i>Light intensity regulation</i>	DMX / RDM
<b>TIPOLOGIA FASCIO</b> <i>Beam angles</i>	14° / 24° / 34° / 64° / 15°x44°
<b>LISTA CANALI</b> <i>Channel list</i>	R-G-B-W
<b>POSIZIONE DI MONTAGGIO</b> <i>Mounting positions</i>	Qualsiasi <i>Any</i>
<b>LUMEN</b> <i>Initial lumen output</i>	4000 lm @ Tj 25°
<b>VITA PREVISTA DEI LED</b> <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
<b>TEMPERATURA OPERATIVA</b> <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
<b>GRADO IP</b> <i>IP rating</i>	IP66
<b>GRADO IK</b> <i>Impact protection</i>	IK10
<b>PESO</b> <i>Weight</i>	4,5 Kg
<b>VETRO FRONTALE</b> <i>Front glass</i>	Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione <i>Cleanable with high pressure water jets</i>

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

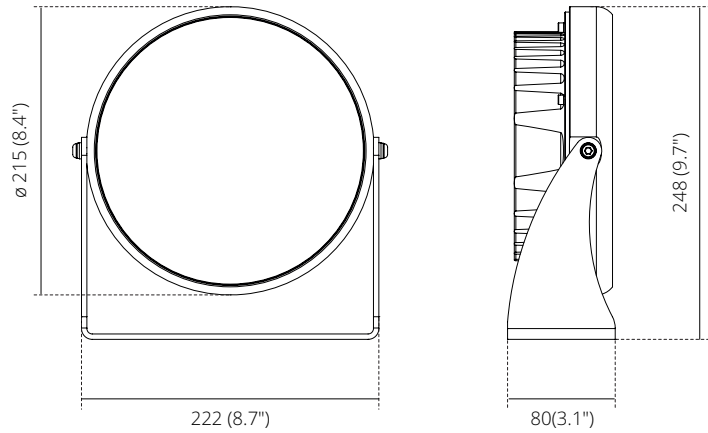

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

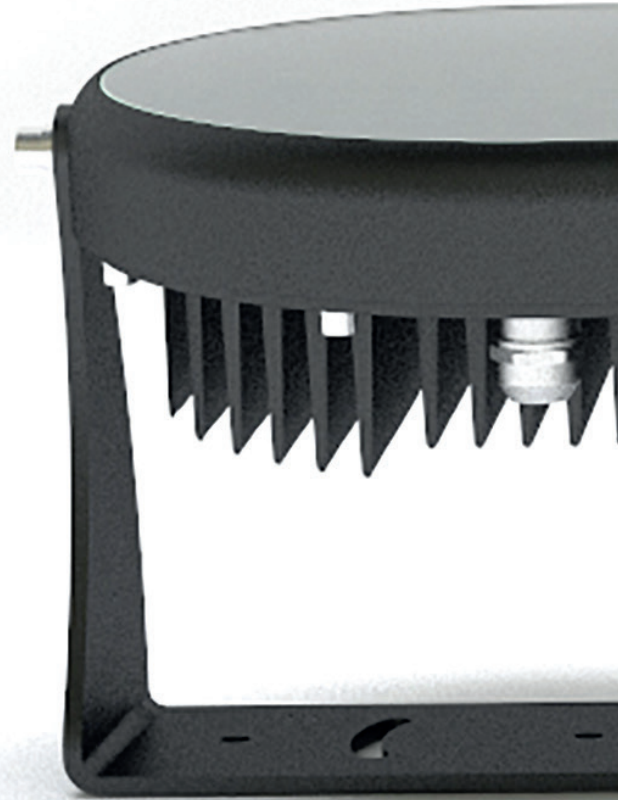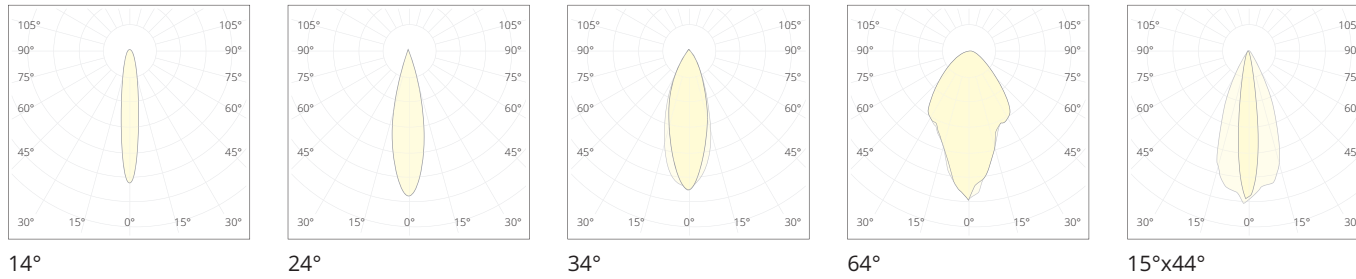

SPACECANNON  
via Giuseppe Parini, 1  
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731  
Fax +39 0314131783