

spacecannon
yes, we light

FOTOGRAFIA DI GIOBERTO NORO © tutti i diritti riservati
GIOBERTO NORO © All right reserved

CROMATIC DICOMPOSITION IN
ADDITIVE SYNTHESIS


MADE IN ITALY

eCOLOR^{GOLD} 60 W

IP66 IK10   CE 

eCOLOR_{GOLD} 60 W

IP66 IK10    

- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in alluminio anodizzato
- Molte ottiche disponibili
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- Flicker free
- Alimentatore separato
- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *Many optics available*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Flicker free*
- *Separate power supply*



L'eCOLOR GOLD ha una caratteristica unica nel mercato: può generare una potente luce di colore oro.

Il dispositivo è la soluzione ideale per enfatizzare tutte le strutture architettoniche dorate che illuminate dalla luce generata, brillano maggiormente rispetto all'effetto ottenuto da sorgenti luminose bianco caldo.

Il flusso luminoso prodotto è così potente da consentire al progettista di colorare di oro anche le strutture che normalmente hanno colori diversi. L'eCOLOR GOLD è costruito in lega di alluminio con finitura anodizzata ed è la soluzione ottimale per applicazioni durature in ambiente esterno.

The eCOLOR GOLD has a unique feature in the market: it can generate powerful light with GOLD color.

This device is ideal to emphasize those structures that are gold plated. The light generated makes them shine much more than the standard warm white light.

The light output is so powerful that allow the designer to paint in gold also structures with different color. The eCOLOR GOLD is made of aluminum alloy with anodized finish and is the optimal solution for permanent and long lasting outdoor applications.



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 IEC 62471

CORRENTE NOMIALE AL LED

Nominal current to the LED

450 mA

POTENZA DI INGRESSO

Power at source

60 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Nominal input voltage

24-32 V DC

CLASSE DI ISOLAMENTO

Insulation class

III

TIPOLOGIA FASCIO

Beam angles

14° / 24° / 34° / 64° / 15°x44°

POSIZIONE DI MONTAGGIO

Mounting positions

Qualsiasi (Any)

LUMEN @ 4000 K

Initial lumen output @ 4000 K

5700lm @ Tj 85°

POSIZIONE DI MONTAGGIO

Mounting positions

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA

Operating temperature

-30°C / +50°C

GRADO IP

IP rating

IP66

GRADO IK

Impact protection

IK10

PESO

Weight



4,5 Kg

VETRO FRONTALE


Front glass

Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione
Cleanable with high pressure water jets

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

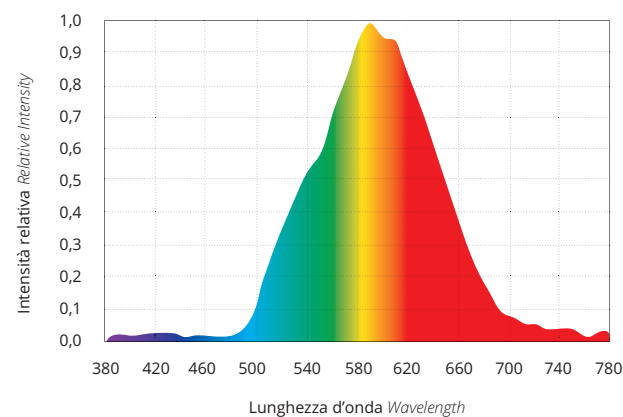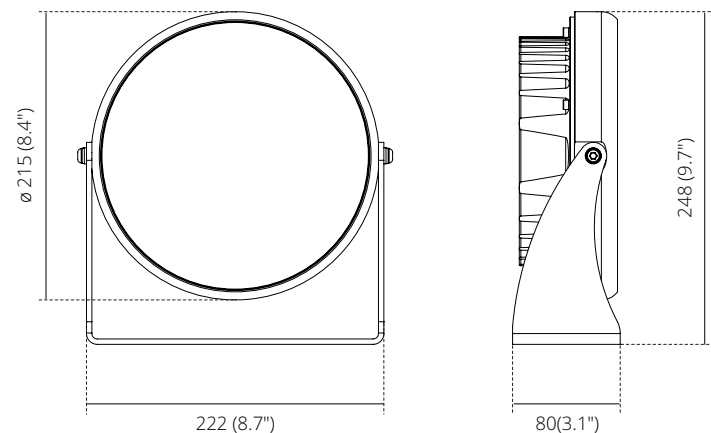

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

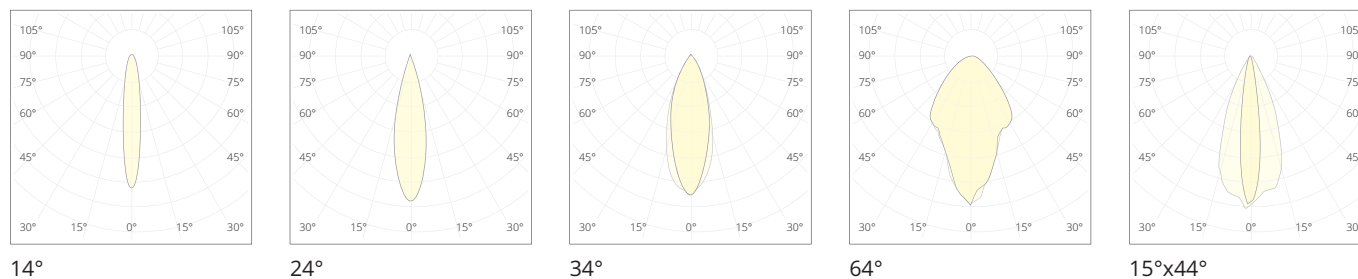

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783