

spacecannon
yes, we light

FOTOGRAFIA DI GIOBERTO NORO © tutti i diritti riservati
GIOBERTO NORO © All right reserved

HIGH POWER LED BAR FOR WALL WASH EFFECTS
WITH RGBW TECHNOLOGY


MADE IN ITALY

eCOLOR LINE GOLD 20 / 40 / 60 / 80 W

IP66 IK06   CE 

eCOLOR LINE GOLD 20 / 40 / 60 / 80 W

IP66 IK06   CE 



- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- Valvola osmotica di protezione
- Alimentatore e controllo dmx integrati

- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Protective vent*
- *Integrated power supply and DMX control*



La eCOLOR LINE GOLD è una barra progettata per applicazioni in esterno. Il corpo è costruito con alluminio anodizzato argento ed è la soluzione ideale per illuminazione radente su superfici eleganti.

L'elettronica integrata monitora continuamente la temperatura interna proteggendo la scheda DMX dal surriscaldamento quando la barra a LED viene fatta funzionare in ambienti estremamente caldi.

Può generare una potente luce di colore oro.

Il dispositivo è la soluzione ideale per enfatizzare tutte le strutture architettoniche dorate che illuminate dalla luce generata, brillano maggiormente rispetto all'effetto ottenuto da sorgenti luminose bianco caldo.

La eCOLOR LINE GOLD è perfettamente controllata via DMX512. La staffa in acciaio inossidabile consente un montaggio rapido e semplice riducendo il tempo tecnico di installazione. L'alto gradi IP e la valvola osmotica di protezione assicurano all'apparecchio di funzionare anche in ambienti particolarmente ostili.

eCOLOR LINE GOLD is a LED bar for outdoor applications.

The housing is made of anodized aluminum alloy. It's the ideal solution for wall washing on elegant surfaces.

It is ideal to emphasize those structures that are gold plated.

The light generated makes them shine much more than the standard warm white light. The high density pitch grants a nice homogeneous effect.

The electronic has a continuous thermal control to protect the DMX board from overheating when the LED bar operates in extreme environments.


eCOLOR LINE GOLD is perfectly controlled via DMX512. The stainless steel bracket allows a very easy and fast installation, reducing technical time.

The high IP rating together with the protective vent assure a high performance over the years.



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

	eCOLOR LINE GEN2 300	eCOLOR LINE GEN2 600	eCOLOR LINE GEN2 900	eCOLOR LINE GEN2 1200
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	13 W	26 W	39 W	52 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	90 - 260 Vac	220 - 240 Vac	200 - 240 Vac	100 - 260 Vac
FREQUENZA NOMINALE <i>Nominal input frequency</i>	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation class</i>	I	I	I	I
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE <i>Light intensity regulation</i>	DMX / RDM	DMX / RDM	DMX / RDM	DMX / RDM
LISTA CANALI <i>Channel list</i>	DIMMER	DIMMER	DIMMER	DIMMER
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	14°/30°/42°/60°/54°x18°/WAS	14°/30°/42°/60°/54°x18°/WAS	14°/30°/42°/60°/54°x18°/WAS	14°/30°/42°/60°/54°x18°/WAS
POSIZIONE DI MONTAGGIO <i>Mounting position</i>	Qualsiasi / Any	Qualsiasi / Any	Qualsiasi / Any	Qualsiasi / Any
FLUSSO LUMINOSO AL LED <i>Initial lumen output</i>	1293 @ Tj 25°C	2586 @ Tj 25°C	3879 @ Tj 25°C	5172 @ Tj 25°
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h	> 50000 h	> 50000 h	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +40°C	-30°C / +40°C	-30°C / +40°C	-30°C / +40°C
CONTROLLO TEMPERATURA <i>Thermal control</i>	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66	IP66	IP66	IP66
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK06	IK06	IK06	IK06
PESO <i>Weight</i>	2,2 Kg	3 Kg	4,5 Kg	6 Kg
LUNGHEZZA STANDARD CAVO <i>Standard length of the wire</i>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	4 mm Tempered	4 mm Tempered	4 mm Tempered	4 mm Tempered

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

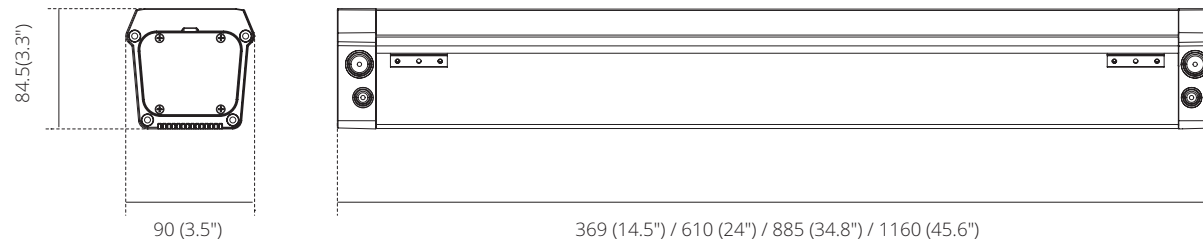

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

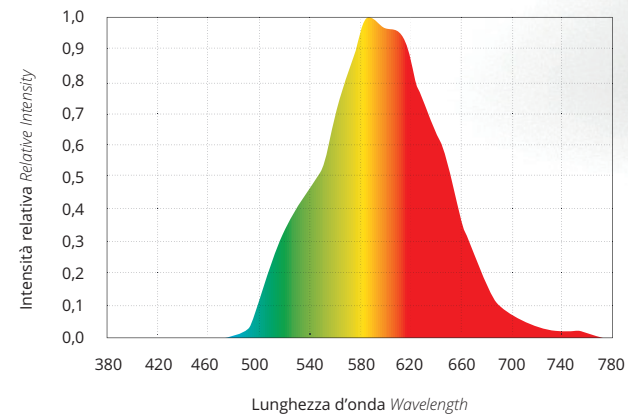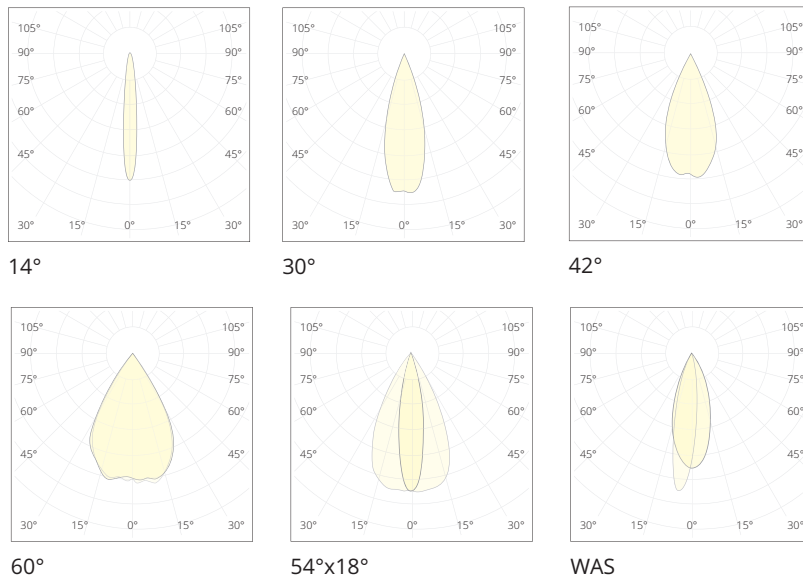

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783