

spacecannon
yes, we light



Campanile di Lecco – Lecco (Italia)
Bell tower in Lecco – Lecco (Italy)

POWERFUL LED BAR FOR
ARCHITECTURAL LIGHTING


MADE IN ITALY

eWHITE-LINE 20 / 40 / 60 / 80 W


IP66 IK06  

eWHITE-LINE 20 / 40 / 60 / 80 W

IP66 IK06  CE

- *Alto flusso luminoso*
- *Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato*
- *Alto grado IP per installazione in ambienti difficili*
- *Vetro temprato ultra chiaro*
- *CRI minimo per LED bianchi 70 (CRI maggiori disponibili a richiesta)*
- *Valvola osmotica di protezione*

- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Minimum CRI > 70 (Higher CRI on request)*
- *Protective vent*

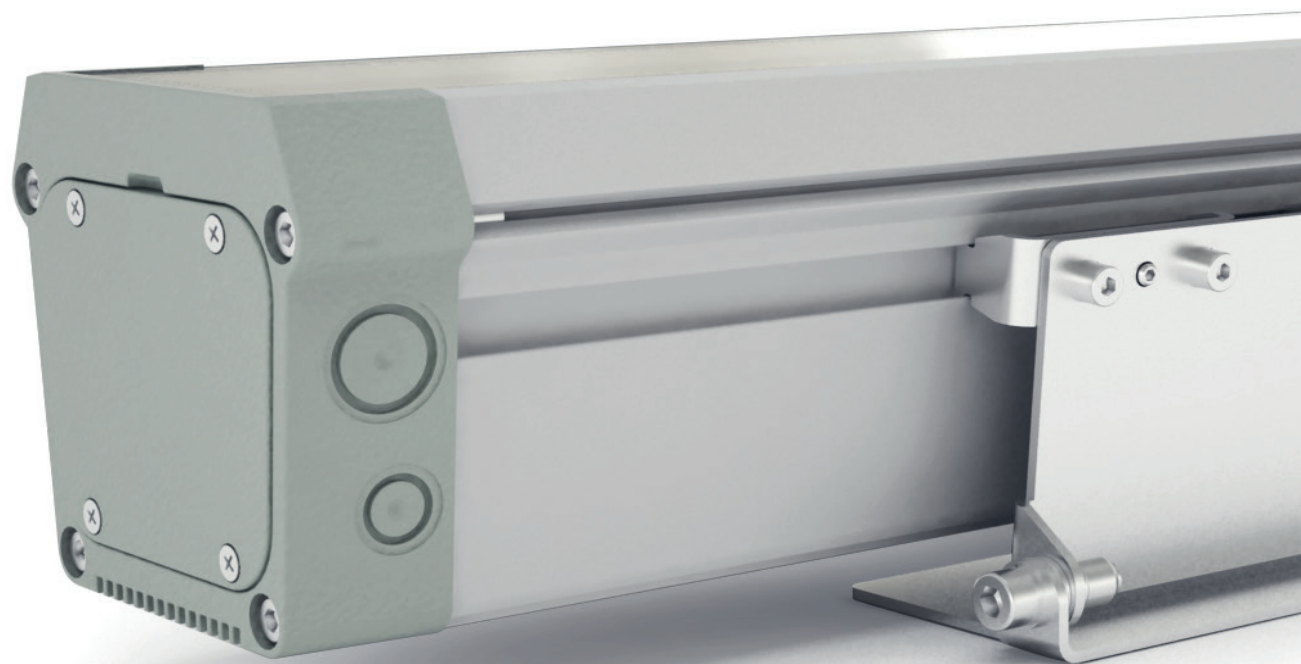



La barra a LEDeWHITE-LINE è un prodotto monocromatico per applicazioni in esterno.

Il corpo è costruito in alluminio anodizzato argento ed è la soluzione ideale per l'illuminazione radente di superfici eleganti. È disponibile con 3 ottiche differenti che garantiscono un'illuminazione perfettamente uniforme sulla superficie. La staffa in acciaio inossidabile permette una semplice e rapida installazione. L'alto grado di protezione IP insieme alla valvola osmotica garantiscono una lunga durata all'apparecchiatura.

eWHITE-LINE is a LED bar – monochromatic - for outdoor applications.

The housing is made of anodized aluminum alloy. It's the ideal solution for wall washing on elegant surfaces.

It is available with 3 different optics that grant a perfect light uniformity on the surface. The stainless steel bracket allows a very easy and fast installation, reducing technical time.

The high IP rating together with the protective vent assures a high performance over the years.


SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

	eWHITE-LINE 300	eWHITE-LINE 600	eWHITE-LINE 900	eWHITE-LINE 1200
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	50 mA	50 mA	50 mA	50 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	20 W	40 W	60 W	80 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac
FREQUENZA NOMIALE <i>Nominal input frequency</i>	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	93° / 23°x51°/34°	93° / 23°x51°/34°	93° / 23°x51°/34°	93° / 23°x51°/34°
ALTEZZA MINIMA INSTALLAZIONE <i>Minimum height to fix</i>	Any	Any	Any	Any
FLUSSO LUMINOSO AL LED (*) <i>Initial lumen output (*)</i>	3000 @ Tj 85°C	6100 @ Tj 85°C	9200 @ Tj 85°C	12200 @ Tj 85° (**)
TEMPERATURE COLORE (**) <i>Color temperature (**)</i>	2700K / 4000K / 5000K / 6500K	2700K / 4000K / 5000K / 6500K	2700K / 4000K / 5000K / 6500K	2700K / 4000K / 5000K / 6500K
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h	> 50000 h	> 50000 h	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +40°C	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66	IP66	IP66	IP66
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK08	IK06	IK06	IK06
PESO <i>Weight</i>	2,2 Kg	3 Kg	4,5 Kg	6 Kg
LUNGHEZZA STANDARD CAVO <i>Standard lenght of the wire</i>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m


(*) Il flusso luminoso è riferito a 4000K CRI @ Tj 85° C
Luminous flux referred to 4000K CRI 70 @ Tj 85° C

(**) Altre temperature colore disponibili su richiesta
Other color temperatures are available on request

DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

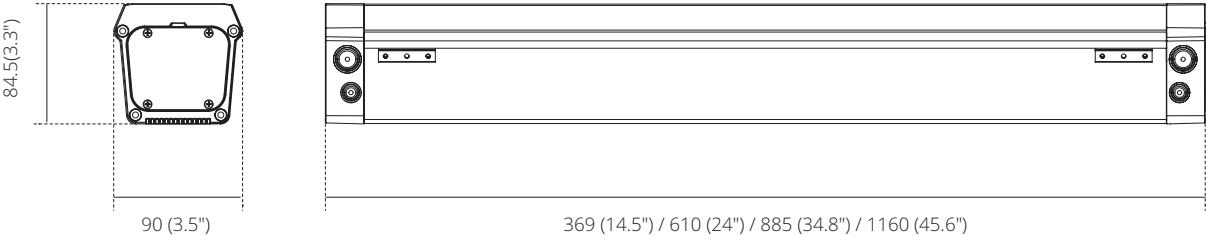

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

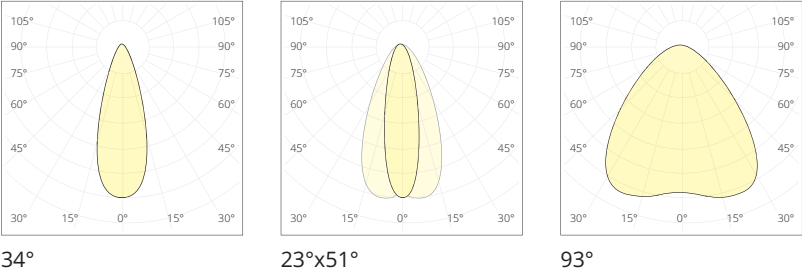

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783