



spacecannon  
yes, we light

Statua Alessandro Manzoni - Lecco (Italia)  
*Alessandro Manzoni statue - Lecco (Italy)*

COMPACT SPOTLIGHTS FOR  
ACCENT LIGHTING

  
MADE IN ITALY

eWHITE 12 12 W

IP66 IK08    CE

# eWHITE 12 12 W

IP66 IK08    

- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato
- Molte ottiche disponibili
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- CRI minimo per LED bianchi 70 (CRI maggiori disponibili a richiesta)
- Flicker free
  
- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *Many optics available*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Minimum CRI 70 (higher CRI on request)*
- *Flicker free*





eWHITE12 è un prodotto della famiglia eWHITE ad alte prestazioni costruito in alluminio anodizzato nero o argento sviluppato per l'illuminazione di dettagli architettonici.

Il faretto è disponibile con diverse ottiche e diverse temperature colore.

Il vetro frontale da 5mm di spessore garantisce un grado di protezione IK08 mentre la valvola osmotica previene la formazione della condensa all'interno. La protezione integrata contro il surriscaldamento garantisce il corretto funzionamento anche in ambienti con scarsa areazione e rende questo prodotto unico nella sua categoria.

*eWHITE 12 is a product of eWHITE family. eWHITE 12 is a high performance fixture made of black or silver anodized aluminum alloy for lighting architectural details.*

*It is available with different optics and different color temperatures.*

*The 5 mm thick glass grants IK08 protection, while the protective vent protects the LEDs from condensation.*

*The extreme compactness and the over temperature protection guarantee high performances and make this product unique.*



## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION


---

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 IEC 62471
<b>CORRENTE NOMIALE AL LED</b> <i>Nominal current to the LED</i>	300 mA
<b>POTENZA DI INGRESSO</b> <i>Power at source</i>	12 W
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> <i>Nominal input voltage</i>	100 - 240 V AC
<b>FREQUENZA NOMIALE</b> <i>Nominal frequency</i>	50 - 60 Hz
<b>REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE</b> <i>Light intensity regulation</i>	DMX / RDM / ON-OFF
<b>TIPOLOGIA FASCIO (*)</b> <i>Beam angles (*)</i>	14° / 24° / 34° / 64° / 15°x44°
<b>POSIZIONE DI MONTAGGIO</b> <i>Mounting positions</i>	Qualsiasi Any
<b>FLUSSO LUMINOSO @ 4000K</b> <i>Initial lumen output @ 4000k</i>	1100 lm @ Tj 85°
<b>TEMPERATURA COLORE (**)</b> <i>Color temperature (**)</i>	2700K / 4000K / 5000K / 6500K
<b>VITA PREVISTA DEI LED</b> <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
<b>TEMPERATURA OPERATIVA</b> <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
<b>GRADO IP</b> <i>IP rating</i>	IP66
<b>GRADO IK</b> <i>Impact protection</i>	IK08
<b>PESO</b> <i>Weight</i>	1,9 Kg
<b>VETRO FRONTALE</b> <i>Front glass</i>	Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione Cleanable with high pressure water jets


(\*) Altre tipologie fascio su richiesta  
*Other beam angles available on request*

(\*\*) Altre temperature colore su richiesta  
*Other color temperatures are available on request*

DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

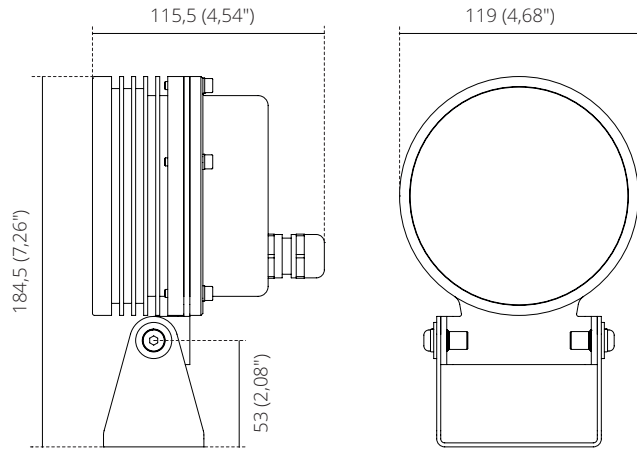

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

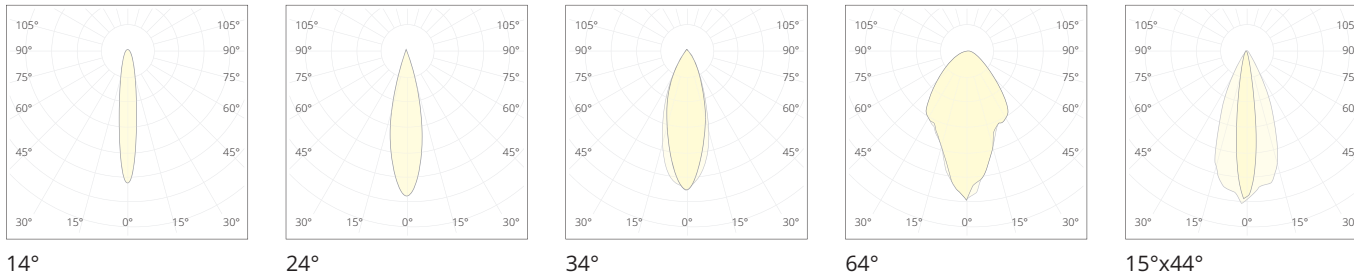

SPACECANNON  
via Giuseppe Parini, 1  
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731  
Fax +39 0314131783