



spacecannon  
yes, we light

Giardino Casa Italia - Rio de Janeiro (Brasile)  
*Casa Italia Garden - Rio de Janeiro (Brazil)*



MADE IN ITALY

POWERFUL MONOCHROMATIC  
SPOTLIGHT FOR OUTDOOR APPLICATIONS

eWHITE 40 60 W

IP66 IK10 Ⓧ CE

# eWHITE 40 60 W

IP66 IK10 ⚡ CE

- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato
- Molte ottiche disponibili
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- CRI minimo per LED bianchi 70 (CRI maggiori disponibili a richiesta)
- Flicker free
  
- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *Many optics available*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Minimum CRI 70 (higher CRI on request)*
- *Flicker free*





eWHITE40 è un prodotto ad alte prestazioni appartenente alla famiglia eWHITE il cui corpo è costruito in alluminio con finitura anodizzata argento o nera.

Il proiettore genera un flusso luminoso di circa 8000lm ed è idoneo per illuminazione d'accento.

È disponibile con diverse ottiche e molte temperature colore e CRI.

Il vetro frontale spesso 5mm garantisce un grado di protezione IK10 mentre la valvola osmotica protegge i LED dalla formazione di condensa. L'alimentatore è separato dal corpo lampada.

Il prodotto eWHITE40 è regolabile tramite 1-10V o PWM.

*eWHITE40 is a product of eWHITE family. eWHITE 40 is a high performance fixture made of black or silver anodized aluminum alloy.*

*eWHITE40 is a high output spotlight designed for accent lighting. It is available with different optics and different color temperatures.*

*The 5 mm thick glass grants IK10 protection, while the protective vent protects the LEDs from condensation.*

*The power supply is separated from the fixture. eWHITE40 is dimmable via external PWM or 1-10V signal.*




## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

---


<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
<b>CORRENTE NOMIALE AL LED</b> <i>Nominal current to the LED</i>	450 mA
<b>POTENZA DI INGRESSO</b> <i>Power at source</i>	60 W
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> <i>Nominal input voltage</i>	120V DC
<b>REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE</b> <i>Light intensity regulation</i>	0 - 10 V / 0% - 100%
<b>TIPOLOGIA FASCIO</b> <i>Beam angles</i>	14° / 24° / 34° / 64° / 15°x44°
<b>POSIZIONE DI MONTAGGIO</b> <i>Mounting positions</i>	Qualsiasi <i>Any</i>
<b>LUMEN @ 4000 K</b> <i>Initial lumen output @ 4000 K</i>	8000 lm @ Tj 85°
<b>TEMPERATURA COLORE (*)</b> <i>Color temperature (*)</i>	2700K / 4000K / 5000K / 6500K
<b>VITA PREVISTA DEI LED</b> <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
<b>TEMPERATURA OPERATIVA</b> <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
<b>GRADO IP</b> <i>IP rating</i>	IP66
<b>GRADO IK</b> <i>Impact protection</i>	IK10
<b>PESO</b> <i>Weight</i>	4,5 Kg
<b>VETRO FRONTALE</b> <i>Front glass</i>	Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione <i>Cleanable with high pressure water jets</i>

(\*) Altre temperature colore su richiesta  
*Other color temperatures are available on request*

DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

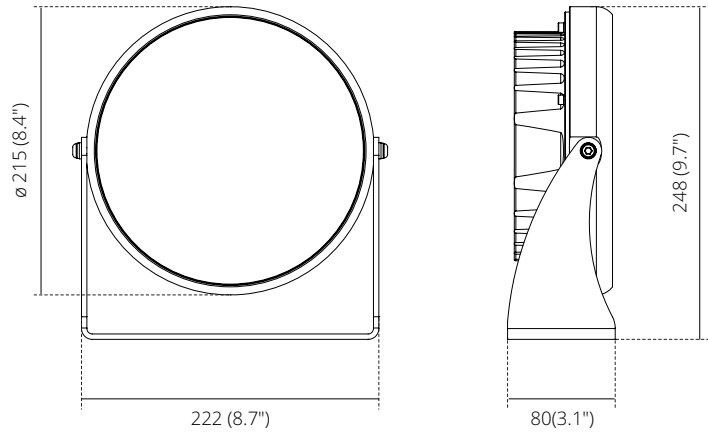

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

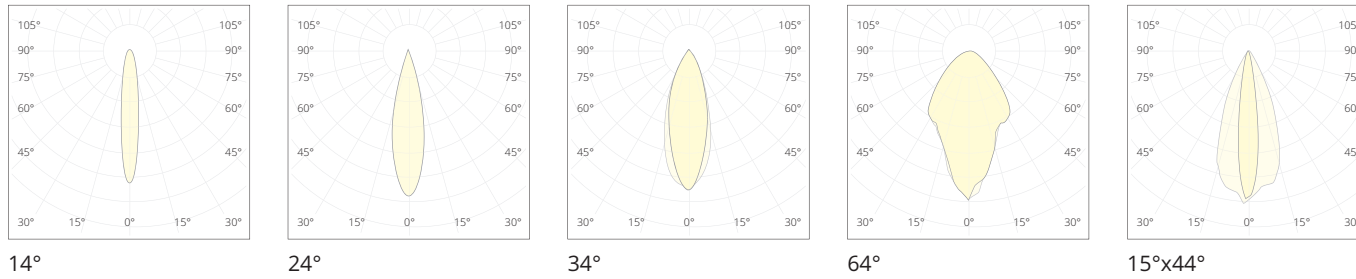

SPACECANNON  
via Giuseppe Parini, 1  
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731  
Fax +39 0314131783