



MOSCHEA CAMLICA - Istanbul (Turchia)
CAMLICA MOSQUE - Istanbul (Turkey)

 
MADE IN ITALY

POWERFUL LED BAR FOR ARCHITECTURAL
LIGHTING WITH TUNABLE WHITE FUNCTION

eWHITE-LINE DYNAMIC WHITE
20/40/60/80 W

IP66 IK06   

eWHITE-LINE

DYNAMIC WHITE


20/40/60/80 W

IP66 IK06



- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- CRI minimo per LED bianchi 70 (CRI maggiori disponibili a richiesta)
- Valvola osmotica di protezione

- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Minimum CRI > 70 (Higher CRI on request)*
- *Protective vent*

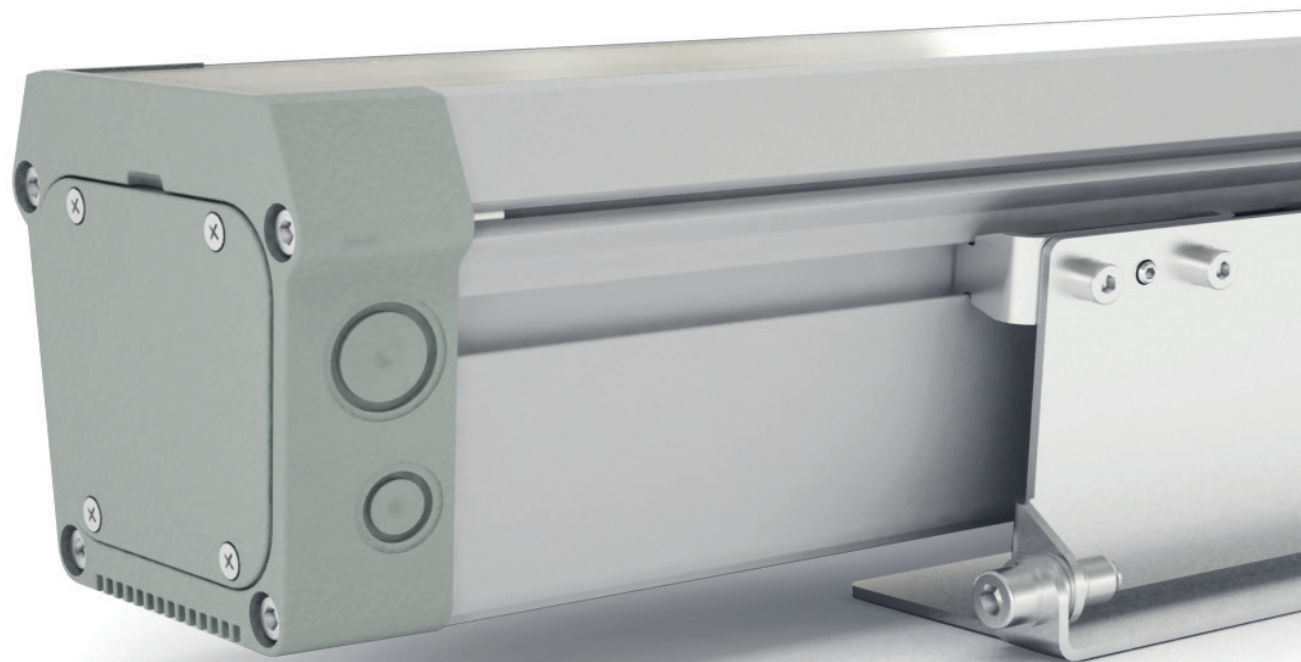



La eWHITE-LINE bianco dinamico è un prodotto lineare per applicazioni in esterno capace di mutare la temperatura colore dal bianco caldo al freddo attraverso il controllo DMX. Il corpo è costruito in lega di alluminio anodizzata. È la soluzione ideale per l'illuminazione radente di superfici eleganti. È disponibile con 3 ottiche diverse che garantiscono una perfetta uniformità luminosa sulla superficie. La staffa in acciaio inossidabile permette una semplice e rapida installazione. L'alto grado di protezione IP insieme alla valvola osmotica garantiscono lunga una lunga durata all'apparecchiatura.

eWHITE-LINE is a LED bar for outdoor applications capable of shifting from warm white to cold white through DMX control.

The housing is made of anodized aluminum alloy. It's an ideal solution for wall washing on elegant surfaces.

It is available with 3 different optics that grant a perfect light uniformity on the surface. The stainless steel bracket allows a very easy and fast installation, reducing technical time.


The high IP rating together with the protective vent assures a high performance over the years.

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION


	eWHITE-LINE 300	eWHITE-LINE 600	eWHITE-LINE 900	eWHITE-LINE 1200
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	50 mA	50 mA	50 mA	50 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	20 W	40 W	60 W	80 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac
FREQUENZA NOMIALE <i>Nominal input frequency</i>	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE <i>Light intensity regulation</i>	DMX + RDM	DMX + RDM	DMX + RDM	DMX + RDM
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	93° / 23°x51°/34°	93° / 23°x51°/34°	93° / 23°x51°/34°	93° / 23°x51°/34°
POSIZIONE DI MONTAGGIO <i>Mounting position</i>	Any	Any	Any	Any
FLUSSO LUMINOSO AL LED (*) <i>Initial lumen output (*)</i>	2900 @ Tj 85°C	5800 @ Tj 85°C	8700 @ Tj 85°C	11600 @ Tj 85° (*)
TEMPERATURE COLORE <i>Color temperature</i>	2700K / 6500K	2700K / 6500K	2700K / 6500K	2700K / 6500K
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h	> 50000 h	> 50000 h	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66	IP66	IP66	IP66
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK08	IK06	IK06	IK06
PESO <i>Weight</i>	2,2 Kg	3 Kg	4,5 Kg	6 Kg
LUNGHEZZA STANDARD CAVO <i>Standard lenght of the wire</i>	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

(*) Flusso luminoso riferito a tutti i LED a piena potenza
Luminous flux referred to all LEDs at full power

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

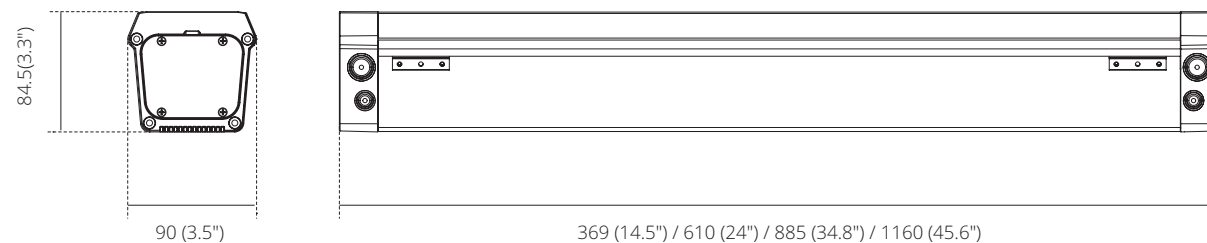

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

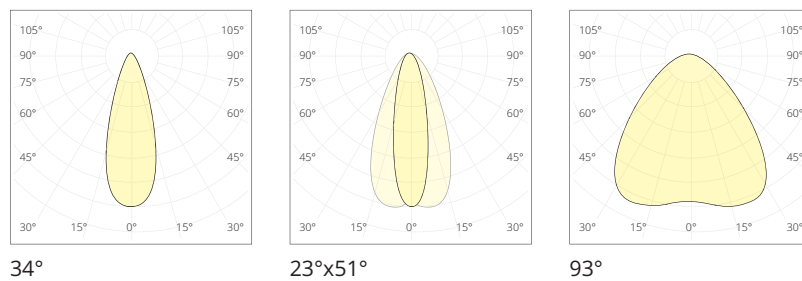

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783