



spacecannon
yes, we light



Esempio di illuminazione
Lighting example



COMPACT FLOOD LIGHT WITH
HIGH EFFICIENCY FOR SMALL PROJECTS



MADE IN ITALY



I-PLAY 75 W
IP66 IK07   CE

I-PLAY 75 W

IP66 IK07   CE

- Alto flusso luminoso
- Alimentatore integrato
- Parti metalliche in alluminio pressofuso verniciato a polvere e viteria in acciaio inox
- LED di ultima generazione ad alto flusso
- Ottica speciale in vetro con texture anti abbagliamento (solo per versione da 130°)
- Progettato con una migliore prestazione dissipativa e la capacità di autopulirsi con la pioggia.
- Sostituzione dei componenti fotometrici rapida per poter aggiornare il proiettore con le tecnologie di ultima generazione.

- High lumen output
- Integrated power supply
- "Metal parts in die casting aluminium with powder painting and stainless steel screws to last"
- "High-brilliant LED light of latest generation technology"
- special glass optic with deglaring effect (only for 130°)
- Design with better heat dissipation and good self cleaning performance
- Fast replacement of the photometric components and power supply in order to update the fitting with the latest technologies





I-PLAY è un proiettore flessibile e compatto idoneo per quelle applicazioni dove è importante avere un flusso potente con alta efficienza per ottenere un rientro dell'investimento veloce.

Il prodotto I-PLAY nasce senza vetro frontale di protezione ma la lente in vetro temprato ad alta efficienza assicura robustezza e ottime prestazioni ottiche. Grazie alle dimensioni compatte il prodotto I-PLAY può essere usato in diverse applicazioni: illuminazione sportiva per piccoli centri sportivi, illuminazione di tunnel illuminazione industriale e illuminazione stradale.

I-PLAY is a compact and flexible floodlight suitable for those applications where it is important to have powerful lumen output together with high efficiency and short payback time. The I-PLAY comes without front glass but the high efficiency lens made of tempered glass assures robustness and very good optical performances.


Thanks to the compact dimension the I-PLAY can be used in many different application: sport lighting for small playgrounds, tunnel lighting, industrial lighting, street lighting.




SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-2-5 / IEC 60598-1
NUMERO DI COB <i>Lighting of COB</i>	1
CORRENTE NOMINALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	1400 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	75 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	100-305 V AC
FREQUENZA NOMINALE <i>Nominal input frequency</i>	50-60 Hz
CLASSE D'ISOLAMENTO <i>Insulation class</i>	I - II
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE <i>Light intensity regulation</i>	1-10 V
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	50°/90° symmetrical- 130° asymmetrical
FLUSSO LUMINOSO AL LED <i>Initial lumen output</i>	4000K (3000K / 5000K upon request)
TEMPERATURE COLORE <i>Color temperature</i>	11500 lm
CRI <i>CRI</i>	> 70
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK07
PESO <i>Weight</i>	6 Kg
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	Tempered glass cleanable with high pressure water jets

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

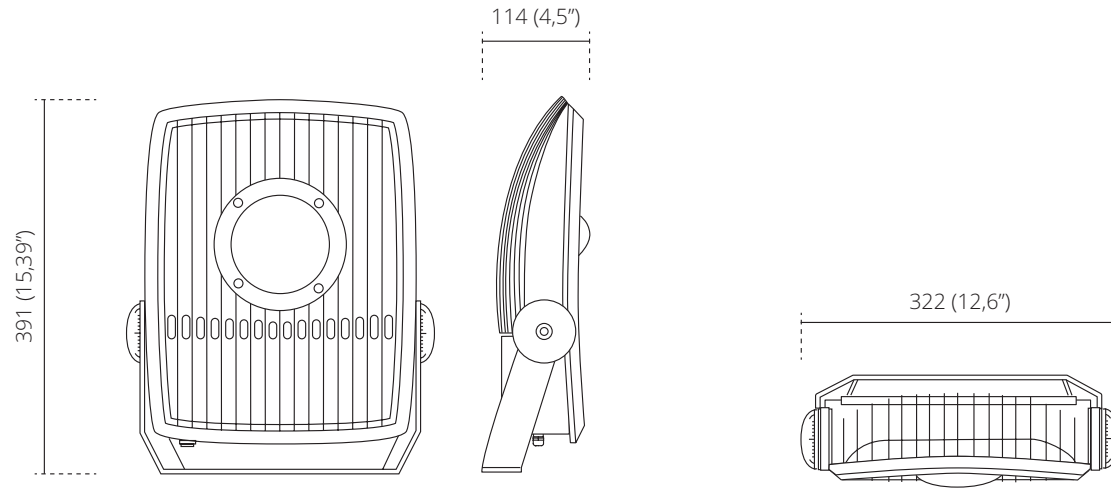

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

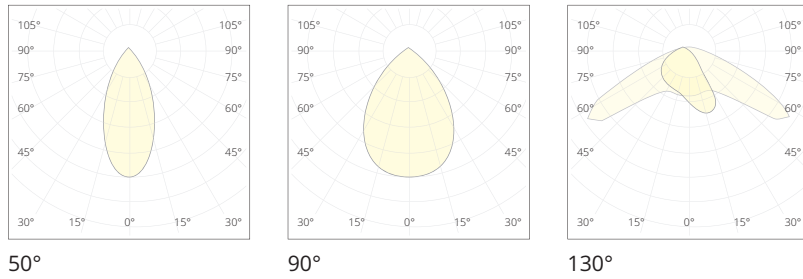

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783