

spacecannon  
yes, we light

Ehaf tower - Abu Dhabi (UAE)

COMPACT LINEAR DEVICE FOR  
OUTDOOR LIGHTING

  
MADE IN ITALY

**NOVA** OUTDOOR 5 W/m - 12,5 W/m - 18 W/m - 25 W/m

**IP66 IP68**  **CE**

COLORI LED DISPONIBILI  
color LED available



# NOVA OUTDOOR 5 W/m - 12,5 W/m - 18 W/m - 25 W/m

IP66 IP68



COLORI LED DISPONIBILI  
color LED available



- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche lega di alluminio anodizzato argento
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Copertura frontale trasparente o opalina
- Raffreddamento dei LED con dissipazione passiva
- Cavo di uscita idoneo per installazioni in esterno
- Molte lunghezze disponibili
  
- *High lumen output*
- *Metal parts in anodized aluminum alloy with silver finish*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Transparent or opal cover*
- *Thermal management with passive cooling*
- *Output cable suitable for outdoor use*
- *Many lengths available*



NOVA outdoor è una sottile linea a LED per illuminazione architettonica. Il corpo è in alluminio anodizzato con una elegante finitura argento. Funziona a 24V DC ed è disponibile con diverse temperature colore: da 2500K a 6000K con minimo CRI 80. Oltre alla luce bianca la NOVA è disponibile anche in altri colori: rosso, arancione, verde, blu, lime e royal blu. L'alto grado IP consente l'utilizzo della NOVA anche vicino a fontane e piscine. L'alta densità dei LED garantiscono un effetto di illuminazione omogenea lungo tutta la lunghezza nascondendo il punto luminoso dell'emettitore (solo per barre con finitura opale).

La NOVA può essere installata a soffitto con delle semplici molle in acciaio inossidabile date in dotazione. La NOVA può essere fornita in diverse lunghezze: da 30cm a 2m con incrementi di 10cm.

L'intensità luminosa della NOVA può essere regolata tramite 1-10V o tramite DMX in funzione della tipologia di alimentatore usato.

*NOVA Outdoor is a thin LED bar for architectural lighting. The housing in anodized aluminum alloy is small with an elegant silver finish. It works at 24V DC and it is available in many color temperatures, from 2500K up to 6000K with minimum CRI 80. NOVA allows to choose from many colors besides white: red, orange, green blue, lime and royal blue. The high IP rating allows the use also near swimming pools and fountains. The high density pitch grants a nice homogeneous effect hiding completely the hot spot of the LED (only for milky white finish).*

*It is possible to fix it under the ceiling with stainless steel springs. It comes in many lengths: from 30cm up to 2m. It is possible to change brightness with 1-10V or with DMX depending on the external power supply.*


## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471
<b>CORRENTE NOMIALE AL LED</b> <i>Nominal current to the LED</i>	20mA - 60mA - 80mA - 100mA
<b>POTENZA DI INGRESSO</b> <i>Power at source</i>	5 W/m - 12,5 W/m - 18 W/m - 25 W/m -
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> <i>Nominal input voltage</i>	24 V dc
<b>REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE</b> <i>Light intensity regulation</i>	1-10 V / DMX (alimentatore e controllo separati) 1-10 V / DMX (External power supply)
<b>TIPOLOGIA FASCIO</b> <i>Beam angles</i>	Larga simmetrica (120°) Symmetric wide (120°)
<b>POSIZIONE DI MONTAGGIO</b> <i>Mounting position</i>	Qualsiasi Any
<b>LUMEN @ 4000 K</b> <i>Initial lumen output @ 4000 K</i>	1120 lm/m - 2520 lm/m - 3150 lm/m - 3780 lm/m @ Tj 25° C
<b>COLORI LUCE</b> <i>Colored light</i>	Rosso, Arancione, verde, lime, blu, royal blu Red, Orange, Green, Lime, Blue, Royal blue
<b>TEMPERATURA COLORE (*)</b> <i>Color temperature (*)</i>	2700K - 3000K - 4000K - 6000K
<b>VITA PREVISTA DEI LED</b> <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> <i>Insulation class</i>	III
<b>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b> <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C
<b>GRADO IP</b> <i>IP rating</i>	IP66 / IP68
<b>PESO</b> <i>Weight</i>	300 g/m
<b>LUNGHEZZA STANDARD DEL CAVO</b> <i>Standard length of the wire</i>	1,5 m
<b>LUNGHEZZE</b> <i>Lengths</i>	from 0,3 m (12") up to 2 m (78,7")

(\*) Sono disponibili altre temperature colore su richiesta.  
*Other color temperatures are available on request.*



DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

---

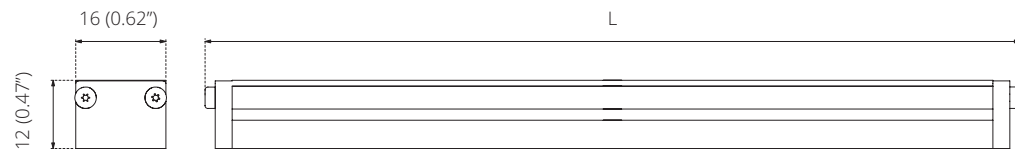

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

---

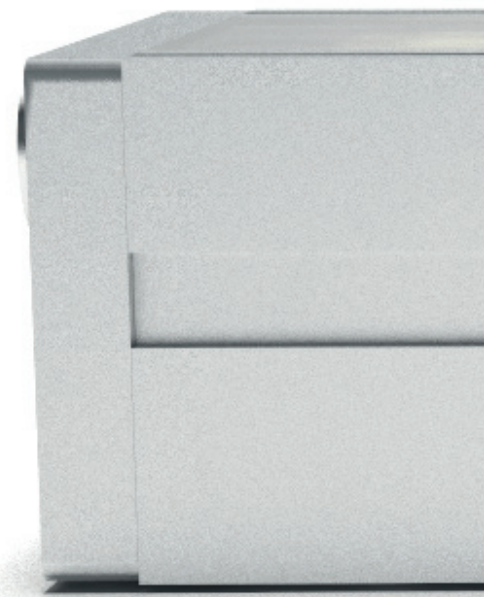

SPACECANNON  
via Giuseppe Parini, 1  
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731  
Fax +39 0314131783