

spacecannon
yes, we light

Esempio di illuminazione
Lighting example

HIGH BRIGHTNESS FLOODLIGHT WITH LED TECHNOLOGY
FOR INDOOR AND OUTDOOR SPORT LIGHTING

SPACESTADIUM-I 450 W
IP66 IK08 ⚡ CE

MADE IN ITALY

SPACESTADIUM-I 450 W

IP66 IK08 ⚡ CE

- Alto flusso luminoso
- Alimentatore integrato
- Valvole osmotiche per la prevenzione della condensa
- Flicker free
- Ampia selezione di ottiche
- Lenti asimmetriche per il rispetto della normativa cieli bui
- Controllo via 1-10V o con DMX opzionale
- *High lumen output*
- *Integrated power*
- *Protective vents to preserve the electronic from condensation*
- *Flicker free*
- *Wide selection of optics*
- *Cut off lenses to respect the dark skies laws*
- *Possibility to dim the light with 1-10V or with DMX as an optional*



SPACESTADIUM-I è il proiettore più piccolo della famiglia SPACESTADIUM. L'housing realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polvere di colore grigio contiene un luminosissimo modulo LED capace di generare circa 63000lm a piena potenza. SPACESTADIUM-I è disponibile con una ampia scelta di ottiche, simmetriche e asimmetriche comprese lenti con distribuzione cut-off che garantiscono una perfetta uniformità luminosa e assenza di abbagliamento.

Il proiettore ha un grado di protezione IP66 e il vetro frontale da 5mm di spessore garantisce la protezione IK08.

SPACESTADIUM-I is the smallest floodlight of the SPACESTADIUM family. The robust housing made of die casting aluminum alloy with grey powder painted finish hosts a super bright LED engine capable of generating 63000lm at full power. SPACESTADIUM-I is available with a wide choice of optics, symmetric and asymmetric including cut off light distribution granting perfect light uniformity and deglaring effect.

The floodlight is IP66 and the 5mm thick front glass grants IK08 protection.




SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1/ IEC 6598-2-5
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	1000 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	450 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	100 - 260 V AC
FREQUENZA NOMIALE <i>Nominal input frequency</i>	47 - 60 Hz
PROTEZIONE SOVRATENSIONI <i>Surge protection</i>	10kV
FATTORE DI POTENZA A PIENO CARICO <i>Power factor @ full load</i>	> 0,9
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	I
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	17° - 26° - 54° - 64° - 95° - FT6W - FT6 - FT3
POSIZIONE DI MONTAGGIO <i>Mounting positions</i>	Qualsiasi Any
FLUSSO LUMINOSO AL LED (*) <i>Initial lumen output (*)</i>	63000 lm
TEMPERATURA COLORE (**) <i>Color temperature (**)</i>	4000K
DURATA IN USCITA LM <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
TEMPERATURA OPERATIVA <i>Operating temperature</i>	-30°C / +40°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66
VALVOLA DI PRESSIONE <i>Pressure valve</i>	Sì Yes
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK08
PESO <i>Weight</i>	14 Kg
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	5mm


(*) Flusso luminoso riferito al modulo LED da 4000K CRI70 a una temperatura di giunzione di 85°C
Luminous flux referred to the 4000K CRI70 LED module at Tj85°C

(**) Altre temperature colore disponibili su richiesta
Other color temperatures are available on request

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

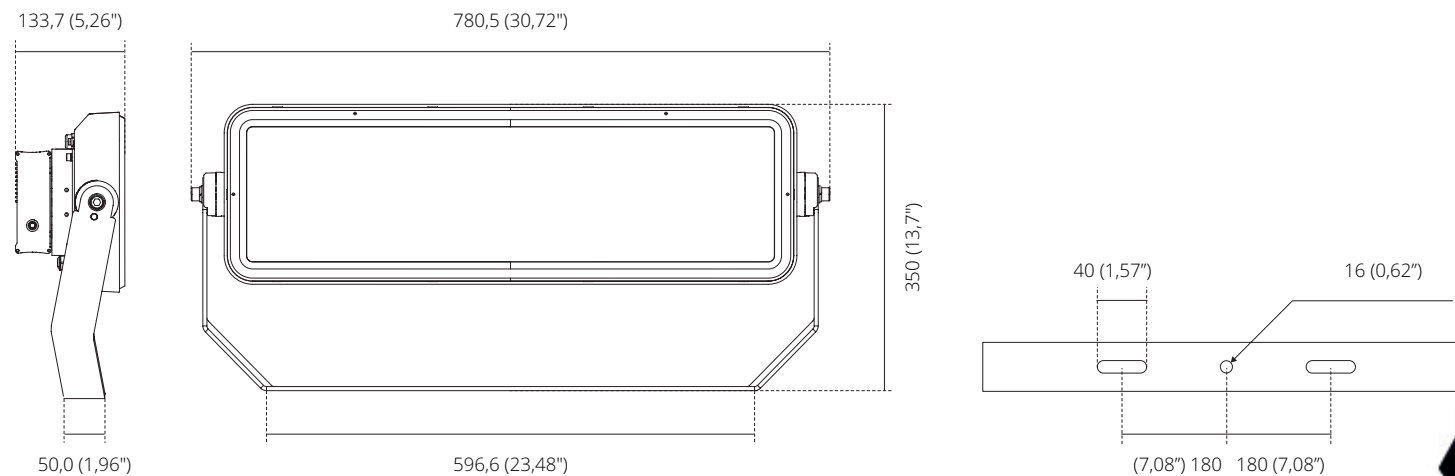

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

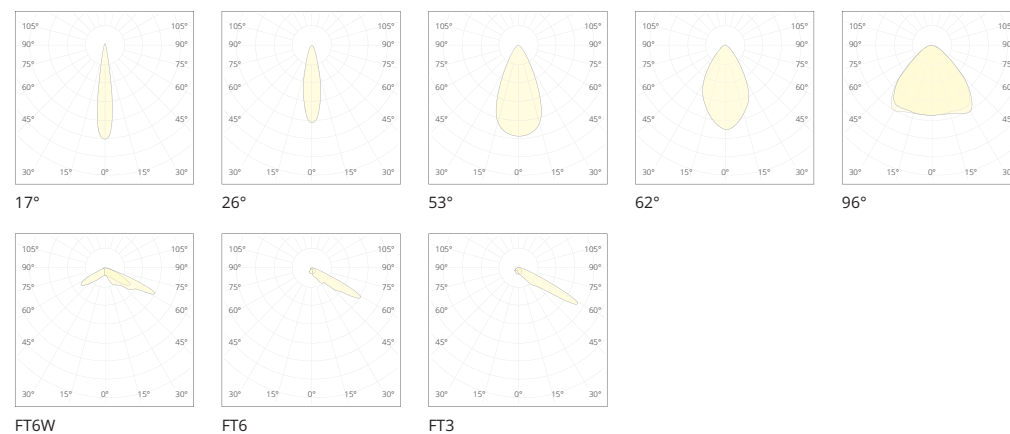

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783