



spacecannon
yes, we light

Esempio di illuminazione
Lighting example

MADE IN ITALY

HIGH POWER FLOODLIGHT WITH LED
TECHNOLOGY FOR OUTDOOR SPORT FACILITIES

SPACESTADIUM-II 900 W

IP66 IK08 ⚡ CE

SPACESTADIUM-II 900 W

IP66 IK08 ⚡ CE

- Alto flusso luminoso
- Alimentatore integrato
- Valvole osmotiche per la prevenzione della condensa
- Flicker free
- Ampia selezione di ottiche
- Lenti asimmetriche per il rispetto della normativa cieli bui
- Controllo via 1-10V o con DMX opzionale
- *High lumen output*
- *Integrated power*
- *Protective vents to preserve the electronic from condensation*
- *Flicker free*
- *Wide selection of optics*
- *Cut off lenses to respect the dark skies laws*
- *Possibility to dim the light with 1-10V or with DMX as an optional*





SPACESTADIUM-II è un proiettore specifico sviluppato per illuminazione sportiva e di grandi aree. I due moduli a LED sono collegati a un alimentatore separato che può essere installato vicino o a grande distanza dal proiettore. L'housing realizzato in alluminio pressofuso e la staffa in acciaio verniciata a polvere garantiscono prestazioni durature anche in ambienti aggressivi. I due moduli LED possono essere puntati indipendentemente per poter illuminare superfici con alta uniformità. Il flusso luminoso emesso da SPACESTADIUM-II può essere regolato con un segnale 1-10V o grazie al protocollo DMX in combinazione con il sistema CLEVER LIGHT sviluppato da Spacecannon.

SPACESTADIUM-II is a specific floodlight developed for sport lighting and large area lighting. The 2 led modules are connected to the remote power supply that can be installed near or far from the floodlight. The die casting aluminum housing and the steel bracket with powder painted finish grant long lasting performances even in harsh environments. The 2 LED modules can be adjusted independently in order to illuminate the surface with high uniformity. SPACESTADIUM-II is dimmable thanks to 1-10V or with DMX thanks to the CLEVER LIGHT SYSTEM developed by Spacecannon.




SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1/ IEC 6598-2-5
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	1000 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	900 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	100 - 260 V AC
FREQUENZA NOMIALE <i>Nominal input frequency</i>	47 - 60 Hz
PROTEZIONE SOVRATENSIONI <i>Surge protection</i>	10kV
FATTORE DI POTENZA A PIENO CARICO <i>Power factor @ full load</i>	> 0,9
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	I
TIPOLOGIA FASCIO <i>Beam angles</i>	17° - 26° - 54° - 64° - 95° - FT6W - FT6 - FT3
POSIZIONE DI MONTAGGIO <i>Mounting positions</i>	Qualsiasi Any
FLUSSO LUMINOSO AL LED (*) <i>Initial lumen output (*)</i>	126000 lm
TEMPERATURA COLORE (**) <i>Color temperature (**)</i>	4000K
DURATA IN USCITA LM <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h
TEMPERATURA OPERATIVA <i>Operating temperature</i>	-30°C / +40°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP66
VALVOLA DI PRESSIONE <i>Pressure valve</i>	Sì Yes
GRADO IK <i>Impact protection</i>	IK08
PESO <i>Weight</i>	22 Kg
VETRO FRONTALE <i>Front glass</i>	5mm


(*) Flusso luminoso riferito al modulo LED da 4000K CRI70 a una temperatura di giunzione di 85°C
Luminous flux referred to the 4000K CRI70 LED module at Tj85°C

(**) Altre temperature colore disponibili su richiesta
Other color temperatures are available on request

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*

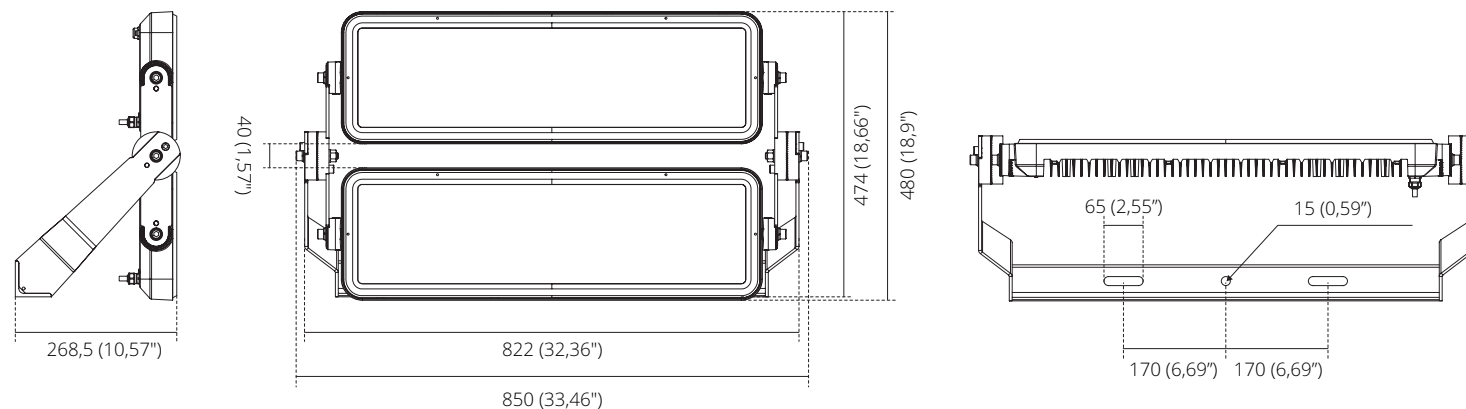

CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*

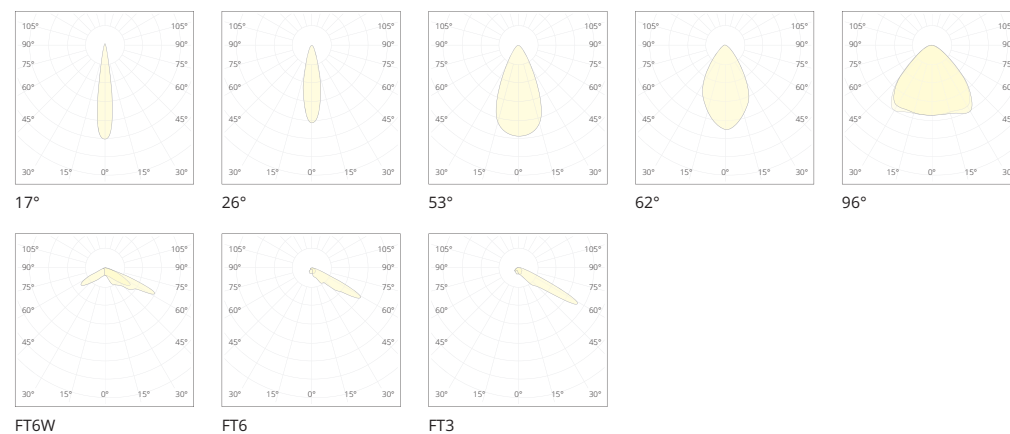

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783