



spacecannon
yes, we light

Esempio d'installazione
Installation example

RIGID LINEAR BAR FOR INDOOR OR OUTDOOR USE
WITH RGB TECHNOLOGY


MADE IN ITALY

SUPERNOVA 14 W/m
IP40 IP66 IP68  CE

SUPERNOVA 14 W/m

IP40 IP66 IP68  CE

- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche lega di alluminio anodizzato argento
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Copertura frontale trasparente o opalina
- Raffreddamento dei LED con dissipazione passiva
- Cavo di uscita idoneo per installazioni in esterno
- Molte lunghezze disponibili

- *High lumen output*
- *Metal parts in anodized aluminum alloy with silver finish*
- *High-brilliant LED light of latest generation technology*
- *Transparent or opal cover*
- *Springs in stainless steel*
- *Thermal management with passive cooling*
- *Output cable suitable for outdoor use*
- *Many lengths available*



La Supernova è una barra a LED rigida che funziona a 24v DC disponibile per installazioni interne ed esterne. Il corpo è disponibile in alluminio anodizzato argento è molto piccolo e può essere posizionato in luoghi nascosti. L'alto grado di protezione IP consente l'utilizzo di questo prodotto anche vicino a fontane e piscine. È possibile controllare il cambio del colore tramite protocollo DMX512 collegando il dispositivo a una scheda CLEVER LIGHT. La supernova può essere fornita in svariate lunghezze: da 30cm fino a 2m. La Supernova è la soluzione ideale per quelle installazioni decorative con poco budget che necessitano di un esiguo consumo energetico.

Supernova is a rigid LED strip that works with +24V DC that is available for indoor or outdoor use. The housing available in silver anodized finish is small and can be placed in hidden places. The high IP rating allows the user to install it also near fountains and swimming pools.


It is possible to control the color changing thanks to DMX512 protocol connecting the device to the "clever light" board.

It comes in many lengths: from 30cm up to 2m. Supernova is the ideal solution for decorative and cost effective installations with low power absorption.


SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

	VERSIONE PER INTERNI <i>Indoor version</i>	VERSIONE PER ESTERNO <i>Outdoor version</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Referring standards</i>	IEC 60598-1 / IEC 62471	IEC 60598-1 / IEC 62471
CORRENTE NOMIALE AL LED <i>Nominal current to the LED</i>	20 mA	20 mA
POTENZA DI INGRESSO <i>Power at source</i>	14 W/m	14 W/m
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE <i>Nominal input voltage</i>	24 V DC	24 V DC
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE <i>Light intensity regulation</i>	DMX / RDM (scheda di controllo separata)	DMX / RDM (external control gear)
APERTURA FASCIO <i>Beam angle</i>	Larga simmetrica 120°	Symmetric wide 120°
LISTA CANALI <i>Channel list</i>	RGB	RGB
POSIZIONE DI MONTAGGIO <i>Mounting position</i>	Qualsiasi (<i>Any</i>)	Qualsiasi (<i>Any</i>)
VITA PREVISTA DEI LED <i>Lm output lifetime</i>	> 50000 h	> 50000 h
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>Operating temperature</i>	-30°C / +50°C	-30°C / +50°C
GRADO IP <i>IP rating</i>	IP40	IP66 / IP68
FINITURA FRONTALE <i>Top cover</i>	Trasparente / opalina (<i>Transparent / opal</i>)	Trasparente / opalina (<i>Transparent / opal</i>)
PESO <i>Weight</i>	300 g/m	350 g/m
LUNGHEZZE DISPONIBILI <i>Available lengths</i>	from 0,3 m (12") up to 2 m (78,7")	from 0,3 m (12") up to 2 m (78,7")
LUNGHEZZA STANDARD CAVO <i>Standard length of the wire</i>	1,5 m	1,5 m


DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

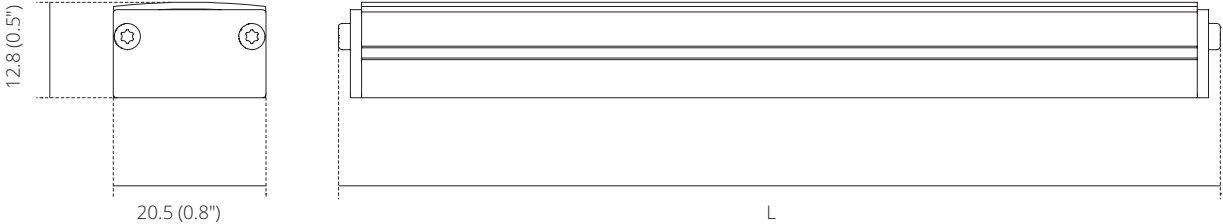

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA



120°

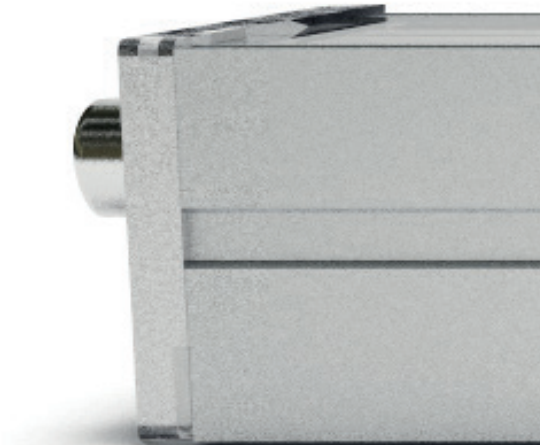

SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783